



NK-1600-v

● Maximum rated lifting capacity: **160 ton**

KATO

Technical drawing of the KATO KRC-1000 crane, showing side and top views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Overall height: 3,360
- Wheelbase (front to first rear axle): 1,500
- Wheelbase (first to second rear axle): 4,300
- Wheelbase (second to third rear axle): 1,500
- Wheelbase (third to fourth rear axle): 3,505
- Overall length: 16,250
- Distance from front axle to first rear axle: 5,800
- Distance from second rear axle to end: 4,255
- Distance from third rear axle to end: 1,997

Top View Dimensions:

- Overall width: 3,400
- Width at front: 5,000
- Width at middle: 6,400
- Width at rear: 7,800
- Width at end: 9,200
- Distance from front to first rear axle: 16,330

Scale: 1/100

Technical drawing of the KAWASAKI KX111-1000 truck, showing top and side views with dimensions.

Top View Dimensions:

- Overall width: 2,400
- Overall length: 11,640
- Wheelbase (between axles): 4,300
- Front overhang: 2,330
- Rear overhang: 2,810


Side View Dimensions:

- Overall height: 3,750

Other Labels:

- Model: KX111-1000
- Capacity: 11,640

1.) 台車部からブームと旋回体をきり離し、台車部は自車で走行移動




2.) 旋回体からブームをきり離し、旋回体をトレーラで搬送



3.) ブームはトレーラで搬送



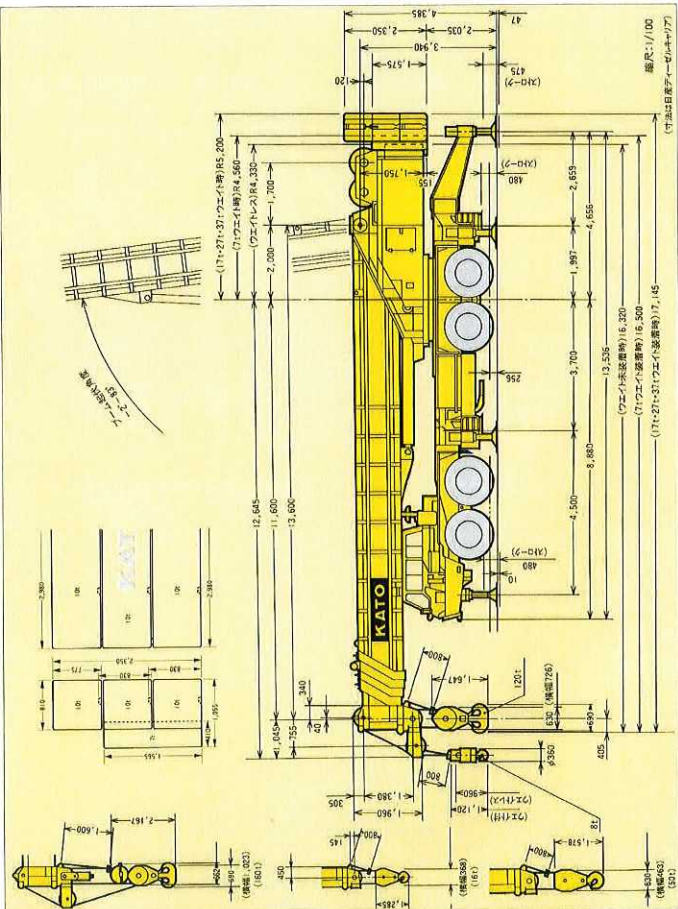

【主要諸元】

■クレーン部

型 式 カウト NK-1600-V型油圧式トラッククレーン	
●クレーン容量	
ブーム	アウトリガ使用 全周 160t × 3.2m 13.6m ブーム 110t × 4.5m 18.15m ブーム 100t × 5m 22.7m ブーム 65t × 6m 31.8m ブーム 47t × 7m 40.9m ブーム 30t × 11m 50m ブーム 8t × 34m ルースターブーム
スーパーラフティング	アウトリガ使用 19t × 14m (50m ブーム + 10.5m S Lジブ) 8t × 22m (50m ブーム + 18.9m S Lジブ) 5t × 24m (50m ブーム + 27.3m S Lジブ)
ヘビーリフトジブ	アウトリガ使用 75t × 6m (13.6m ブーム + 12m ヘビーリフトジブ) 47t × 10m (13.6m ブーム + 21m ヘビーリフトジブ) 26.1t × 14m (13.6m ブーム + 30m ヘビーリフトジブ) 8t × 40m (31.8m ブーム + 38m ヘビーリフトジブ) 5.6t × 25m (31.8m ブーム + 45m ヘビーリフトジブ)
ブーム長さ	13.6m - 50m (伸縮式)
S Lジブ長さ	10.5m - 27.3m
ヘビーリフトジブ長さ	12m, 21m, 30m, 38m, 45m
最大地上掘り	51m (ブーム) 79m (S Lジブ) 94m (ヘビーリフトジブ)
巻上ロープ速度	主巻 114m/min (3層目) 輔巻 114m/min (3層目)
ブーム起伏角度	-2° - 83°
ブーム上げ時間	80sec/° - 2° - 83°
旋回速度	1.4rpm
●エンジン	
名 称	日産 REB04
型 式	水冷 4 サイクル V 8 直接噴射式ディーゼルエンジン
定 格 出 力	260PS/1,950rpm
最大トルク	100kgf-m/1,400rpm
燃料タンク容量	300ℓ
●油圧装置	
オイルポンプ	2連回転型バリエーションポンプ + 3通リヤ型ポンプ
圧上用オイルモータ	斜軸型バリエーションモータ
旋回用オイルモータ	斜軸型バリエーションモータ
コントロールバルブ	マルチプル自動選元式 (圧力補償付流量調整弁付)
シリンダ	高圧ダブルアクティング式
オイルリザーバ	1500ℓ
●上部旋回体の装置及び構造	
ブーム	5 段ブーム 全段油圧伸縮式
S Lジブ	3段ジブ 油圧ワイロープ付伸縮式 (2-3段同時)
巻上装置	オイルモータ駆動連動歯車減速式 (減速比 40:1 自動ブレーキ付)
旋回装置	オイルモータ駆動連動歯車減速式 (減速比 40:1 自動ブレーキ付)
旋回サークル	ボールベアリング式
ブーム起伏装置	油圧シリンダ直付式
ブーム伸縮装置	油圧シリンダ直付式
アウトリガ装置	油圧直直支持式 (リヤジャッキ、フロントジャッキ付)
アウトリガ張出幅	9,200mm × 1,800mm × 6,400mm × 5,000mm 4 位置
パイロットウインチ	オイルモータ駆動式 ロープ 6 × 19 φ5 × 52.5m
ロープ	主巻 タフナフレックス φ24 × 350m 輔巻 タフナフレックス φ24 × 300m
フック	160/120t ロープ掛数 20/14 50t ロープ掛数 6 16t ロープ掛数 2 (ジブ用標準フック) 8t ロープ掛数 1
カウンタウエイト	ダブルアクティングシリンダ駆動
滑脱装置	特殊リンク式 メカニカルロック付 カウンタウエイト 37ton (分割式)

●安全装置

ACS (全自動過負荷防止装置)、アウトリガ張出幅自動検出装置、旋回位置検出装置、ブーム自然降下防止装置、過巻防止装置、ドラムロック装置、ドラムホルダ安全装置、ドラム同軸制、自動ブレーキ装置、乱巻防止装置、油圧安全弁、アウトリガロック装置、角度指示器、旋回ロック装置、ACS 外部表示灯、音声周知警報装置
--

●標準装置

運転室エアコン、AM/FMラジオ付、オートオイルクーラ、リモコン式サードライト


■キャリア部

型 式	日産ディーゼル KC-RG630WH
全 長	11,640mm
全 幅	3,400mm
全 高	2,705mm
全 重	37,610kg
軸 距	1,500 + 4,300 + 1,500 = 7,300mm
軸 径	前軸 2,830mm 後軸 2,540mm
エンジン名称	日産ディーゼル RH10
エンジン型式	水冷 4 サイクル V 10
総排気量	26,507ℓ
最大出力	450PS/2,200rpm (JIS)
最大トルク	160kg-m/1,400rpm (JIS)
最高速度	60km/h
登坂能力 (tanδ)	0.39
最小回転半径	11.8m
燃料タンク容量	300ℓ
ク イ ャ	前軸 14.00-24PR 後軸 14.00-24PR
乗 員	2名

【注意】

1. 本機は公道を走行する場合、旋回体及びブームを別送し台車のみで走行しなければなりません。
2. 橋内を移動する時に限り橋内走行姿勢図のような状態で移動できます。但し、走行速度は25km/h以下で走行してください。
3. クレーンの旋回体にカウンタウエイトを装着している時は、必ずアウトリガ、リヤジャッキ及びフロントジャッキを使用した状態にしてください。
4. 本仕様は、機械の改造等により予告なく変更する場合があります。


■軌跡図 (橋内走行姿勢)



■作業範囲図

[メインブーム]

- ① 13.6mブーム
- ② 18.15mブーム
- ③ 22.7mブーム
- ④ 31.8mブーム
- ⑤ 40.9mブーム
- ⑥ 50mブーム
- ⑦ 13.6mブーム+ルースタシーブ
- ⑧ 18.15mブーム+ルースタシーブ
- ⑨ 22.7mブーム+ルースタシーブ
- ⑩ 31.8mブーム+ルースタシーブ
- ⑪ 40.9mブーム+ルースタシーブ
- ⑫ 50mブーム+ルースタシーブ

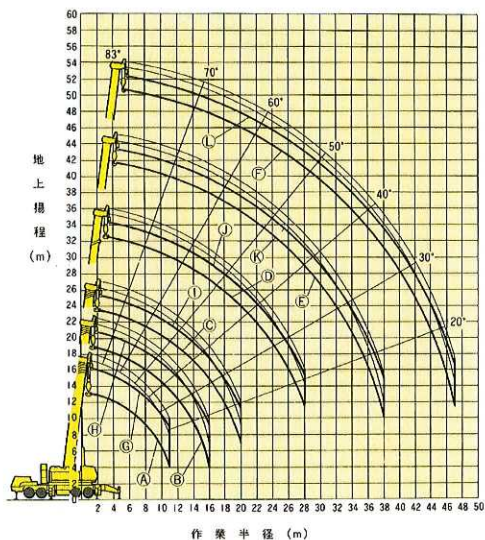

注) 本図は、ブームのたわみを含んでいません。

■定格総荷重表

●メインブーム



■13.6m～50.0m ブーム

(単位: ton)

作業半径	13.6mブーム					18.15mブーム					22.7mブーム					31.8mブーム					40.8mブーム					50.0mブーム				
	性能区分					性能区分					性能区分					性能区分					性能区分					性能区分				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
3.2m	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0										
3.5m	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0										
4.0m	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0										
4.5m	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0										
5.0m	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0										
6.0m	98.8	98.8	98.8	97.9	92.2	96.9	96.9	96.9	96.9	96.9	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0					
7.0m	85.1	85.1	85.1	80.7	75.9	86.0	86.0	86.0	86.0	79.0	74.2	73.4	73.4	73.4	72.9	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0					
8.0m	74.5	74.5	74.5	67.9	64.0	76.4	76.4	73.5	68.1	62.2	56.1	55.1	55.1	55.0	61.0	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9.0m	67.1	67.1	64.4	54.5	53.5	67.3	67.3	67.3	67.3	52.6	51.5	50.3	50.3	50.3	51.7	50.3	50.4	50.4	50.4	50.4	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10.0m	62.0	62.0	53.5	45.1	43.0	60.1	60.1	51.8	43.4	41.0	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	26.9	27.9	27.9	27.9	27.9	32.2	32.2	32.1	32.1	32.1	30.6	30.5	28.5	28.5	28.5
11.0m	49.0	49.0	45.5	38.2	35.5	54.1	53.3	43.8	36.4	33.0	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	24.8	24.8	24.8	24.8	23.4
12.0m						49.4	47.3	37.6	31.1	28.0	43.7	43.7	36.6	30.1	26.9	27.9	27.9	27.9	27.9	32.2	29.3	32.1	32.1	32.1	32.1	30.6	30.5	28.5	28.5	28.5
14.0m						41.4	36.8	28.8	23.3	20.2	37.1	35.8	27.7	22.3	18.1	32.2	32.2	29.5	24.3	21.3	26.2	26.2	26.2	24.5	22.5	24.8	24.8	24.8	24.8	23.4
16.0m						23.1	23.1	22.6	18.1	14.9	27.9	27.9	21.5	17.1	13.7	27.8	27.8	24.8	18.9	15.9	25.0	25.0	24.5	19.9	16.9	21.4	21.4	21.4	20.8	17.8
18.0m											27.8	27.8	22.3	17.1	13.1	10.0	24.4	24.4	18.8	14.9	11.9	21.9	21.9	19.9	15.9	12.9	19.0	18.0	16.0	16.7
20.0m											19.5	18.1	13.8	10.0	7.0	21.4	19.8	15.4	11.7	8.0	19.2	19.2	16.3	12.7	10.0	17.0	17.0	17.0	13.5	10.7
22.0m											18.9	16.5	12.7	9.2	6.6	17.0	17.0	13.6	10.2	7.1	15.3	15.3	12.3	9.6	7.1	14.2	10.9	8.4		
24.0m											16.9	13.8	10.5	7.1	4.5	15.1	14.7	11.3	8.1	5.7	13.8	13.8	12.0	8.8	6.5					
26.0m											14.6	11.7	8.7	5.2		13.5	12.5	9.5	6.3	3.9	12.5	12.5	10.1	7.1	4.8					
28.0m											12.6	9.9	7.1			12.1	10.7	8.0	4.7		11.2	11.2	8.6	5.5	3.3					
30.0m											10.9	8.1	6.5	3.3		10.9	9.7	7.2	4.1	2.0										
32.0m											9.8	7.8	5.1			9.8	8.4	5.9												
34.0m											8.8	6.6	3.9			8.8	6.6	3.9												
36.0m											7.7	5.4	2.9			7.7	5.4	2.9												
38.0m											6.0	4.4				6.0	4.4													
40.0m																														
42.0m																														
44.0m																														
46.0m																														
48.0m																														
50.0m																														
最大ブーム角度	—	—	—	—	—	5°	5°	5°	5°	5°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	15°	25°	10°	10°	20°	30°	40°	10°	15°	30°	45°	52°	
標準フック	160t フック					120t フック					120t フック					120t フック					50t フック					50t フック				
フック質量	1,560kg					1,300kg					1,300kg					1,300kg					1,000kg					1,000kg				
巻回本数	20回					13回					12回					8回					6回					4回				

【注意】

- 定格総荷重表は水平型土において本機の保証できる最大荷重を示しており、フックその他のつり具等の質量を含んだ値です。尚、黄色の部分、機械の強度によって定められています。
- 定格総荷重表はアウトリガ、リヤジャッキ及びフロントジャッキを使用した状態であつり方の出し幅とカウンタウエイトの設置状態との組合せにより次の様に区分されています。

(ブームの性能区分)

方向	アウトリガ出し幅	カウンタウエイト質量				
		37ton	27ton	17ton	7ton	0ton
側方	9.2m	A	B	C	D	E
	7.8m	B	C	D	—	—
	6.4m	C	D	—	—	—
	5.0m	—	—	—	—	—
前方	6.4m以上	A	B	C	D	E
	6.4m以下	A	B	C	D	E

- 定格総荷重表のブーム角度は、ブームと水平面のなす角度を示し、ジブ角度はブームとジブのなす角度を示します。
- 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実距離に基づいてはすので必ず作業半径を基準として作業を行ってください。但し、スーパーラフィングジブの作業半径は、50mブームにスーパーラフィングジブを装着してジブ作業を行った時の値を差し、その他のブーム長さでのジブ作業はブーム角度だけを基準として行ってください。

- ブームの長さ、ブーム角度、作業半径、ジブ角度が規定の値を越えた場合は、その規定の値と次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重に従って作業を行ってください。
- 定格総荷重表の最小ブーム角度は、それ以下にブームを下げる時無負荷でもクレーンが転倒したり、機械の破損につながる角度を示します。
- スーパーラフィングジブを装着したままでブーム作業を行う場合は、定格総荷重よりつり具等の他に13,500kgを差し引いてください。



- ルースタシブの定格総荷重は、ブーム定格総荷重と等しく、かつ、限度を8,000kgとします。但し、ブームにつり具等が取り付けられている場合には、ブーム定格総荷重よりつり具等の質量の他に13,500kgを差し引けるようにつり具等の質量も差し引いてください。

- ヘビーリフトジブの起吊用ロープは必ず下張の掛数にしてください。

ブーム長さ	13.6m	22.7m	31.8m	40.8m	50.0m
ロープ掛数	6	6	6	4	4

- 作業状態標準フックの種類、質量を次に示します。

フックの質量	160ton	120ton	50ton	16ton	8ton	4ton	2ton
フックの質量	1,560kg	1,300kg	1,000kg	450kg	450kg	320kg	320kg

(ヘビーラフィング及びスーパーラフィングジブの性能区分)


方向	アウトリガ出し幅	カウンタウエイト質量				
		37ton	27ton	17ton	7ton	3ton
側方	9.2m	A	B	C	D	—
	7.8m	B	C	D	—	—
	6.4m	C	D	—	—	—
	5.0m	D	—	—	—	—
前方	6.4m以上	A	B	C	D	—
	6.4m以下	A	B	C	D	—

- 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間風速が10m/secを超える場合は作業を中止してください。
- 定格総荷重表以外の作業を行った場合及び正しい使い方をしなかった時は、転倒又は破損します。この場合は、本機の保証はいたしません。


■作業範囲図

【スーパーラフィングジブ】

- (A) 50mブーム+10.5mS.Lジブ(オフセット0°)
- (B) 50mブーム+18.9mS.Lジブ(オフセット0°)
- (C) 50mブーム+27.3mS.Lジブ(オフセット0°)
- (D) 50mブーム+10.5mS.Lジブ(オフセット45°)
- (E) 50mブーム+18.9mS.Lジブ(オフセット45°)
- (F) 50mブーム+27.3mS.Lジブ(オフセット45°)

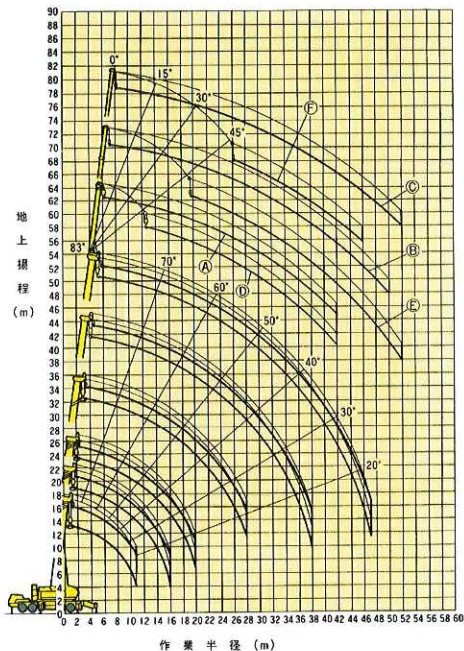

(注) 本図は、ブーム及びS.Lジブのたわみを念んていしません。



■定格総荷重表



■50mブーム+10.5mスーパーラフィングジブ

(A仕様)

作業半径	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重
14m	0°	77.7	15°	80.0	30°	80.0	45°	80.0
16m	0°	76.0	15°	78.2	30°	80.1	45°	80.1
18m	0°	74.5	15°	76.4	30°	78.3	45°	79.8
20m	0°	72.3	15°	74.5	30°	76.5	45°	77.9
22m	0°	70.3	15°	72.6	30°	74.5	45°	76.0
24m	0°	68.3	15°	70.7	30°	72.5	45°	73.9
26m	0°	66.2	15°	68.5	30°	70.4	45°	71.7
28m	0°	64.1	15°	66.4	30°	68.3	45°	69.5
30m	0°	61.9	15°	64.2	30°	66.0	45°	67.2
32m	0°	59.7	15°	62.0	30°	63.7	45°	65.0
34m	0°	57.4	15°	59.7	30°	61.4	45°	62.5
36m	0°	55.1	15°	57.3	30°	59.1	45°	60.0
38m	0°	52.6	15°	54.8	30°	56.4	45°	57.2
40m	0°	50.1	15°	52.3	30°	53.8	45°	54.4
42m	0°	47.5	15°	49.6	30°	51.0	45°	51.5
44m	0°		15°		30°	48.1	45°	48.1
最小ブーム角度	42°		43°		44°		45°	
標準フック	16tフック							
フック質量	650kg							
巻揚本数	2本							

(単位: ton)

■50mブーム+10.5mスーパーラフィングジブ

(B仕様)

作業半径	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重
14m	0°	77.7	15°	80.0	30°	80.0	45°	80.0
16m	0°	76.0	15°	78.2	30°	80.1	45°	80.1
18m	0°	74.5	15°	76.4	30°	78.3	45°	79.8
20m	0°	72.3	15°	74.5	30°	76.5	45°	77.9
22m	0°	70.3	15°	72.6	30°	74.5	45°	76.0
24m	0°	68.3	15°	70.7	30°	72.5	45°	73.9
26m	0°	66.2	15°	68.5	30°	70.4	45°	71.7
28m	0°	64.1	15°	66.4	30°	68.3	45°	69.5
30m	0°	61.9	15°	64.2	30°	66.0	45°	67.2
32m	0°	59.7	15°	62.0	30°	63.7	45°	65.0
34m	0°	57.4	15°	59.7	30°	61.4	45°	62.5
36m	0°	55.1	15°	57.3	30°	59.1	45°	60.0
38m	0°	52.6	15°	54.8	30°	56.4	45°	57.2
40m	0°	50.1	15°	52.3	30°	53.8	45°	54.4
42m	0°	47.5	15°	49.6	30°	51.0	45°	51.5
44m	0°		15°		30°	53.4	45°	54.0
最小ブーム角度	51°		52°		53°		54°	
標準フック	16tフック							
フック質量	650kg							
巻揚本数	2本							

(単位: ton)

■50mブーム+18.9mスーパーラフィングジブ

(A仕様)

作業半径	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重
12m	0°	81.1	15°	80.0	30°	80.0	45°	80.0
14m	0°	79.6	15°	80.0	30°	80.0	45°	80.0
16m	0°	78.1	15°	80.0	30°	80.0	45°	80.0
18m	0°	76.5	15°	80.1	30°	80.0	45°	80.0
20m	0°	74.9	15°	78.5	30°	78.5	45°	78.5
22m	0°	73.3	15°	76.9	30°	76.9	45°	76.9
24m	0°	71.6	15°	75.3	30°	75.3	45°	75.3
26m	0°	69.9	15°	73.6	30°	73.6	45°	73.6
28m	0°	68.1	15°	71.8	30°	71.8	45°	71.8
30m	0°	66.2	15°	70.0	30°	70.0	45°	70.0
32m	0°	64.4	15°	68.1	30°	68.1	45°	68.1
34m	0°	62.5	15°	66.2	30°	66.2	45°	66.2
36m	0°	60.5	15°	64.3	30°	64.3	45°	64.3
38m	0°	58.5	15°	62.3	30°	62.3	45°	62.3
40m	0°	56.5	15°	60.2	30°	60.2	45°	60.2
42m	0°	54.4	15°	58.1	30°	58.1	45°	58.1
44m	0°	52.3	15°	56.0	30°	56.0	45°	56.0
46m	0°	50.1	15°	53.8	30°	53.8	45°	53.8
48m	0°	47.7	15°	51.3	30°	51.3	45°	51.3
50m	0°	45.3	15°	48.8	30°	48.8	45°	48.8
52m	0°		15°	46.2	30°	46.2	45°	46.2
最小ブーム角度	43°		44°		45°		46°	
標準フック	8tフック							
フック質量	320kg							
巻揚本数	1本							

(単位: ton)

■50mブーム+18.9mスーパーラフィングジブ

(B仕様)

作業半径	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重
12m	0°	81.1	15°	80.0	30°	80.0	45°	80.0
14m	0°	79.6	15°	80.0	30°	80.0	45°	80.0
16m	0°	78.1	15°	80.0	30°	80.0	45°	80.0
18m	0°	76.5	15°	80.1	30°	80.0	45°	80.0
20m	0°	74.9	15°	78.5	30°	78.5	45°	78.5
22m	0°	73.3	15°	76.9	30°	76.9	45°	76.9
24m	0°	71.6	15°	75.3	30°	75.3	45°	75.3
26m	0°	69.9	15°	73.6	30°	73.6	45°	73.6
28m	0°	68.1	15°	71.8	30°	71.8	45°	71.8
30m	0°	66.2	15°	70.0	30°	70.0	45°	70.0
32m	0°	64.4	15°	68.1	30°	68.1	45°	68.1
34m	0°	62.5	15°	66.2	30°	66.2	45°	66.2
36m	0°	60.5	15°	64.3	30°	64.3	45°	64.3
38m	0°	58.5	15°	62.3	30°	62.3	45°	62.3
40m	0°	56.5	15°	60.2	30°	60.2	45°	60.2
42m	0°	54.4	15°	58.1	30°	58.1	45°	58.1
44m	0°	52.3	15°	56.0	30°	56.0	45°	56.0
46m	0°	50.1	15°	53.8	30°	53.8	45°	53.8
48m	0°	47.7	15°	51.3	30°	51.3	45°	51.3
50m	0°	45.3	15°	48.8	30°	48.8	45°	48.8
52m	0°		15°	46.2	30°	46.2	45°	46.2
最小ブーム角度	51°		52°		53°		54°	
標準フック	8tフック							
フック質量	320kg							
巻揚本数	1本							

(単位: ton)

■50mブーム+27.3mスーパーラフィングジブ

(A仕様)

作業半径	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重
14m	0°	80.8	15°	80.0	30°	80.0	45°	80.0
16m	0°	79.5	15°	80.0	30°	80.0	45°	80.0
18m	0°	78.2	15°	80.0	30°	80.0	45°	80.0
20m	0°	76.4	15°	80.0	30°	80.0	45°	80.0
22m	0°	75.3	15°	80.0	30°	80.0	45°	80.0
24m	0°	73.8	15°	78.6	30°	78.6	45°	78.6
26m	0°	72.3	15°	77.2	30°	77.2	45°	77.2
28m	0°	70.8	15°	75.6	30°	75.6	45°	75.6
30m	0°	69.2	15°	74.1	30°	74.1	45°	74.1
32m	0°	67.6	15°	72.6	30°	72.6	45°	72.6
34m	0°	66.0	15°	71.0	30°	71.0	45°	71.0
36m	0°	64.4	15°	69.2	30°	69.2	45°	69.2
38m	0°	62.6	15°	67.6	30°	67.6	45°	67.6
40m	0°	60.9	15°	65.9	30°	65.9	45°	65.9
42m	0°	59.2	15°	64.1	30°	64.1	45°	64.1
44m	0°	57.5	15°	62.3	30°	62.3	45°	62.3
46m	0°	55.6	15°	60.4	30°	60.4	45°	60.4
48m	0°	53.7	15°	58.5	30°	58.5	45°	58.5
50m	0°	51.8	15°	56.5	30°	56.5	45°	56.5
52m	0°	49.8	15°	54.4	30°	54.4	45°	54.4
54m	0°		15°	52.4	30°	52.4	45°	52.4
56m	0°		15°		30°	53.7	45°	53.7
最小ブーム角度	46°		46°		46°		46°	
標準フック	8tフック							
フック質量	320kg							
巻揚本数	1本							

(単位: ton)

■50mブーム+27.3mスーパーラフィングジブ

(B仕様)

作業半径	0°		15°		30°		45°	
	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重	ブーム 角度	ブーム 荷重
14m	80.8	5.00						
16m	79.5	5.00						
18m	78.2	5.00						
20m	76.4	5.00						
22m	75.3	5.00	80.0	3.65				
24m	73.8	5.00	78.6	3.45				
26m	72.3	4.80	77.2	3.25				
28m	70.8	4.65	75.6	3.10	79.7	2.35		
30m	69.2	4.45	74.1	2.95	78.2	2.25		
32m	67.6	4.30	72.6	2.80	76.5	2.20	80.0	1.20
34m	66.0	3.75	70.8	2.70	75.1	2.10	78.5	1.10
36m	64.4	3.50	69.2	2.60	73.5	2.05	76.8	1.10
38m	62.6	3.30	67.6	2.50	71.8	2.00	75.5	1.05
40m	60.9	3.10	65.9	2.40	70.0	1.95	74.3	1.05
42m	59.2	2.95	64.1	2.30	68.2	1.85	73.4	0.95
44m	57.5	2.80	62.3	2.20	66.4	1.80	69.4	0.90
46m	55.6	1.95	60.4	2.10	64.4	1.75	67.4	0.90
48m	53.4	1.25	58.5	1.95	62.4	1.65		
50m			56.5	1.75	60.4	1.60		
52m			54.5	1.15	58.3	1.50		
54m					56.0	1.35		
最大ブーム角度	53°		54°		55°		56°	
標準フック	320kg							
フック質量	1本							
吊钩本数								

■定格総荷重表

■50mブーム+10.5mスーパーラフティングジブ (C性能)

作業半径	ブーム 0°	ブーム 15°	ブーム 30°	ブーム 45°
角度	角度	角度	角度	角度
14m	77.7 16.00	80.0 13.60		
16m	76.0 14.50	78.2 12.20	80.1 9.40	
18m	74.5 13.00	76.4 10.95	78.3 8.90	79.8 5.80
20m	72.3 11.50	74.5 9.90	76.5 8.40	77.9 5.70
22m	70.3 10.20	72.6 8.95	74.5 7.70	76.0 5.60
24m	68.3 8.90	70.7 8.15	72.5 7.10	73.9 5.50
26m	66.2 7.80	68.6 7.40	70.4 6.55	71.7 5.40
28m	64.1 6.80	66.4 6.60	68.3 6.10	69.5 5.30
30m	61.7 4.45	63.8 5.45	66.0 5.60	67.2 5.20
32m	59.4 3.00	61.4 3.95	63.7 4.65	65.0 4.90
34m			61.2 3.25	62.3 3.55
最小ブーム角度	59°	60°	61°	61°
標準フック	16t フック			
フック質量	650kg			
巻掛本数	2本			

(単位: ton)

■50mブーム+18.9mスーパーラフティングジブ (C性能)

作業半径	ブーム 0°	ブーム 15°	ブーム 30°	ブーム 45°
角度	角度	角度	角度	角度
12m	81.1 8.00			
14m	79.6 8.00			
16m	78.1 8.00			
18m	76.5 8.00	80.1 7.50		
20m	74.9 8.00	78.5 7.00		
22m	73.3 8.00	76.9 6.55	80.0 4.55	
24m	71.6 7.50	75.3 6.15	78.4 4.35	80.9 2.65
26m	69.9 7.00	73.6 5.80	76.7 4.15	79.2 2.65
28m	68.1 6.55	71.8 5.35	75.0 3.95	77.5 2.45
30m	66.2 5.95	70.0 4.90	73.2 3.80	75.6 2.35
32m	64.3 5.15	68.1 4.50	71.3 3.65	73.7 2.30
34m	62.3 3.75	66.2 4.15	69.4 3.50	71.7 2.25
36m	60.3 2.75	64.3 3.35	67.4 3.40	69.6 2.20
38m		62.0 3.00	65.3 3.15	67.5 2.15
40m			63.1 2.95	65.2 2.10
42m			60.9 2.05	
最小ブーム角度	59°	60°	61°	61°
標準フック	8t フック			
フック質量	320kg			
巻掛本数	1本			

(単位: ton)

■50mブーム+27.3mスーパーラフティングジブ (C性能)

作業半径	ブーム 0°	ブーム 15°	ブーム 30°	ブーム 45°
角度	角度	角度	角度	角度
14m	80.8 5.00			
16m	79.5 5.00			
18m	78.2 5.00			
20m	76.4 5.00			
22m	75.3 5.00	80.0 3.85		
24m	73.8 5.00	78.6 3.45		
26m	72.3 4.80	77.2 3.25		
28m	70.8 4.55	75.6 3.10	79.7 2.35	
30m	69.2 4.25	74.1 2.95	78.2 2.25	
32m	67.6 4.00	72.6 2.80	76.5 2.20	80.0 1.20
34m	66.0 3.75	70.9 2.70	74.5 2.10	78.5 1.15
36m	64.4 3.50	69.2 2.60	73.5 2.05	76.8 1.10
38m	62.5 3.15	67.6 2.60	71.8 2.00	75.5 1.05
40m		65.9 2.40	70.0 1.95	73.3 1.00
42m		64.1 2.30	68.2 1.85	71.4 0.95
44m		62.3 2.20	66.4 1.80	69.4 0.90
46m			64.1 1.75	67.4 0.80
最小ブーム角度	61°	61°	62°	63°
標準フック	8t フック			
フック質量	320kg			
巻掛本数	1本			

(単位: ton)

■50mブーム+10.5mスーパーラフティングジブ (D性能)

作業半径	ブーム 0°	ブーム 15°	ブーム 30°	ブーム 45°
角度	角度	角度	角度	角度
14m	77.7 16.00	80.0 13.60		
16m	76.0 14.50	78.2 12.20	80.1 9.40	
18m	74.5 13.00	76.4 10.95	78.3 8.90	79.8 5.80
20m	72.3 11.50	74.5 9.90	76.5 8.40	77.9 5.70
22m	70.3 10.20	72.6 8.95	74.5 7.70	76.0 5.60
24m	68.0 6.20	70.7 7.50	72.5 7.10	73.9 5.50
26m		68.5 5.55	70.3 6.00	71.7 5.40
28m			68.2 4.70	69.5 5.30
最小ブーム角度	66°	67°	67°	67°
標準フック	16t フック			
フック質量	650kg			
巻掛本数	2本			

(単位: ton)

■50mブーム+18.9mスーパーラフティングジブ (D性能)

作業半径	ブーム 0°	ブーム 15°	ブーム 30°	ブーム 45°
角度	角度	角度	角度	角度
12m	81.1 8.00			
14m	79.6 8.00			
16m	78.1 8.00			
18m	76.5 8.00	80.1 7.50		
20m	74.9 8.00	78.5 7.00		
22m	73.3 8.00	76.9 6.55	80.0 4.55	
24m	71.6 7.50	75.3 6.15	78.4 4.35	80.9 2.65
26m	69.9 7.00	73.6 5.80	76.7 4.15	79.2 2.65
28m	68.1 6.55	71.8 5.35	75.0 3.95	77.5 2.45
30m	67.9 4.85	70.0 4.90	73.2 3.80	75.6 2.35
32m		68.1 3.85	71.3 3.65	73.7 2.30
34m			69.4 3.50	71.7 2.25
36m				69.6 2.20
最小ブーム角度	67°	67°	67°	68°
標準フック	8t フック			
フック質量	320kg			
巻掛本数	1本			

(単位: ton)

■50mブーム+27.3mスーパーラフティングジブ (D性能)

作業半径	ブーム 0°	ブーム 15°	ブーム 30°	ブーム 45°
角度	角度	角度	角度	角度
14m	80.8 5.00			
16m	79.5 5.00			
18m	78.2 5.00			
20m	76.4 5.00			
22m	75.3 5.00	80.0 3.85		
24m	73.8 5.00	78.6 3.45		
26m	72.3 4.80	77.2 3.25		
28m	70.8 4.55	75.6 3.10	79.7 2.35	
30m	69.2 4.25	74.1 2.95	78.2 2.25	
32m		72.6 2.80	76.5 2.20	80.0 1.20
34m		70.9 2.70	74.5 2.10	78.5 1.15
36m		69.2 2.60	73.5 2.05	76.8 1.10
38m			71.8 2.00	75.5 1.05
40m			70.0 1.95	73.3 1.00
42m				71.4 0.95
44m				70
最小ブーム角度	68°	69°	69°	70°
標準フック	8t フック			
フック質量	320kg			
巻掛本数	1本			

(単位: ton)

●スーパーラフティングジブの性能区分

向き	アウトライン出し幅	カウンタラビリティ重量			
		27ton	27ton	17ton	7ton
前方	3.2m	A	B	C	D
	7.8m	B	C	D	—
側方	6.4m	C	D	—	—
	5.0m	D	—	—	—
後方	5.0m以上	A	B	C	D
	5.0m以上	A	B	C	D

■作業範囲図

【ヘビーリフトジブ】


- 13.6mブーム+12mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- 13.6mブーム+21mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- 13.6mブーム+30mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- 13.6mブーム+12mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- 13.6mブーム+21mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- 13.6mブーム+30mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- 50mブーム+12mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- 50mブーム+21mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- 50mブーム+30mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- 50mブーム+38mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- 50mブーム+45mヘビーリフトジブ(オフセット10°)
- 50mブーム+12mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- 50mブーム+21mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- 50mブーム+30mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- 50mブーム+38mヘビーリフトジブ(オフセット60°)
- 50mブーム+45mヘビーリフトジブ(オフセット60°)

●ヘビーリフトジブの起伏用ロープは必ず下巻の断数にしてください。

ブーム長さ	13.6m	27.7m	31.8m	40.9m	50m
ロープ断数	5	5	6	4	4


●ヘビーリフトジブの性能区分

吊上方向	アウタリガ張出し幅	カウンタウエイト重量			
		37ton	27ton	17ton	7ton
側方	9.2m	A	B	C	D
	7.8m	B	C	D	—
	6.4m	C	D	—	—
	5.0m	D	—	—	—
前方	9.0m以上	A	B	C	D
後方	5.0m以上	A	B	C	D

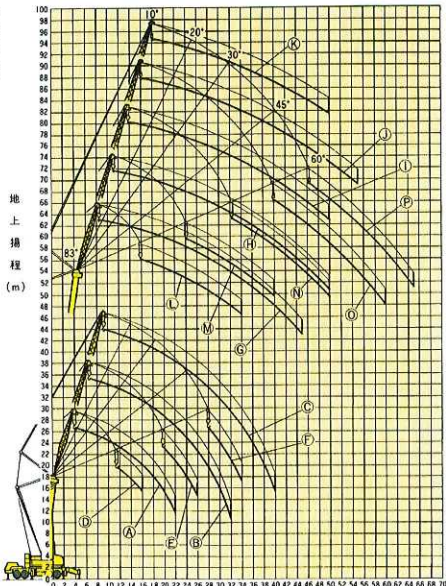

作業半径(m)

(注) 本図は、ブーム及びヘビーリフトジブのたわみを考慮していません。

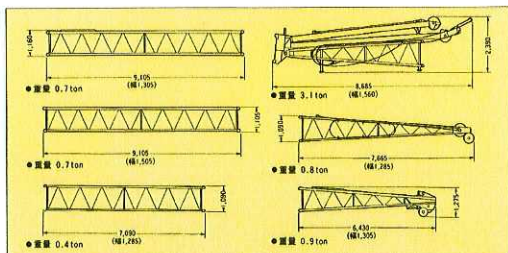

■ 定格総荷重表



■ 13.6mブーム+12mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
6m	75.0				
7m	74.3				
8m	71.6	60.2			
9m	66.3	56.6			
10m	61.7	53.4	47.2		
11m	57.8	50.6	45.1		
12m	54.3	48.0	43.2	35.2	
14m	47.0	43.7	40.0	33.1	25.9
16m	40.3	40.2	37.4	31.5	25.3
18m	34.0	34.5	35.0	30.4	
20m	28.8	29.2	29.5	29.8	
22m	24.9	25.1	25.2		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック質量	1,300kg				
巻掛本数	10本				

(単位: ton)

■ 18.15mブーム+12mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
7m	64.0				
8m	62.8				
9m	61.6	59.9			
10m	60.4	56.8			
11m	56.1	54.1	47.1		
12m	52.3	51.6	45.4	38.7	
14m	46.1	46.2	42.3	36.6	28.2
16m	39.1	40.0	39.7	34.9	27.8
18m	32.2	33.0	33.7	33.6	27.4
20m	27.1	27.7	28.2	28.8	
22m	23.1	23.6	24.0	24.3	
24m	19.9	20.3	20.5		
26m	17.3	17.5	17.6		
28m	14.4				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック質量	1,300kg				
巻掛本数	8本				

(単位: ton)

■ 22.7mブーム+12mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
8m	58.0				
9m	58.0				
10m	55.0	57.0			
11m	50.1	52.0	48.8		
12m	46.0	47.6	47.1		
14m	39.1	40.5	41.9	38.0	
16m	33.9	35.0	36.1	36.5	29.2
18m	29.6	30.5	31.5	32.8	28.7
20m	25.7	26.5	27.2	28.0	28.3
22m	21.8	22.4	22.9	23.5	
24m	18.6	19.1	19.5	20.0	
26m	16.0	16.4	16.7	17.0	
28m	13.9	14.2	14.4		
30m	12.0	12.2	12.3		
32m	10.5	10.6			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック質量	1,300kg				
巻掛本数	8本				

(単位: ton)

■ 31.8mブーム+12mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
10m	38.0				
11m	38.0				
12m	36.3	33.0			
14m	32.2	31.0	28.0		
16m	28.0	29.1	28.0	27.2	
18m	24.5	25.4	26.3	26.9	23.2
20m	21.6	22.4	23.1	24.2	23.2
22m	19.1	19.8	20.4	21.3	22.1
24m	17.1	17.7	18.2	18.9	19.5
26m	15.3	15.8	16.3	16.8	17.2
28m	13.7	14.2	14.6	15.0	
30m	12.1	12.5	12.8	13.1	
32m	10.5	10.8	11.1	11.3	
34m	9.2	9.4	9.6		
36m	8.0	8.2	8.3		
38m	6.8	7.0	7.1		
40m	5.8	5.9			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■ 40.9mブーム+12mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
12m	21.0				
14m	21.0	20.0			
16m	20.1	19.2	18.4		
18m	19.2	18.4	17.7	17.0	16.4
20m	17.0	17.6	16.9	16.4	15.8
22m	15.1	15.6	15.2	15.7	15.1
24m	13.5	14.0	14.4	15.1	14.5
26m	12.2	12.6	13.0	13.5	13.9
28m	11.0	11.3	11.7	12.1	12.4
30m	9.9	10.2	10.5	10.9	11.2
32m	8.8	9.2	9.5	9.9	
34m	7.8	8.2	8.5	8.8	
36m	7.0	7.3	7.5	7.8	
38m	6.2	6.5	6.7	6.9	
40m	5.5	5.8	5.9		
45m	3.5	3.7	3.7		
最小ブーム角度	25°	25°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■ 50mブーム+12mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	13.0				
16m	13.0	13.0			
18m	13.0	13.0	13.0		
20m	13.0	13.0	13.0	12.5	10.7
22m	12.3	12.2	12.2	12.5	10.7
24m	11.0	11.5	11.5	11.7	10.7
26m	9.8	10.3	10.8	11.0	10.7
28m	8.8	9.3	9.7	10.3	10.3
30m	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5
32m	7.0	7.4	7.8	8.2	8.4
34m	6.2	6.6	6.9	7.3	7.5
36m	5.5	5.8	6.1	6.5	
38m	4.8	5.1	5.4	5.7	
40m	4.2	4.5	4.7	4.9	
45m	2.9	3.1	3.2	3.3	
最小ブーム角度	30°	30°	30°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)



■13.6mブーム+21mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
9m	47.0				
10m	47.0				
11m	45.6				
12m	44.3				
14m	38.8	33.9			
16m	34.5	30.7	27.6		
18m	31.1	28.0	25.5		
20m	28.3	25.8	23.8	19.2	
22m	25.9	24.0	22.3	18.3	14.3
24m	23.5	22.4	21.0	17.5	13.9
26m	20.8	21.0	19.9	16.8	13.7
28m	18.5	18.9	19.0	16.4	
30m	16.6	16.9	17.1		
32m	15.0	15.1			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■18.15mブーム+21mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
10m	44.0				
11m	43.5				
12m	42.9				
14m	41.8	35.7			
16m	37.8	32.6	28.6		
18m	34.2	29.9	26.6		
20m	29.3	27.7	25.0	20.8	
22m	25.2	25.8	23.5	19.8	15.5
24m	21.9	22.7	22.3	19.0	15.1
26m	19.3	19.9	20.6	18.3	14.8
28m	17.0	17.6	18.1	17.8	14.6
30m	15.1	15.6	16.0	16.5	
32m	13.5	13.9	14.2	14.5	
34m	12.1	12.4	12.6		
36m	10.9	11.1			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■22.7mブーム+21mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
11m	41.0				
12m	41.0				
14m	40.0	37.3			
16m	36.3	34.2			
18m	31.9	31.6	27.6		
20m	28.1	29.4	26.0		
22m	24.0	25.2	24.6	20.9	
24m	20.8	21.7	22.7	20.1	15.9
26m	18.1	18.9	19.7	19.4	15.5
28m	15.8	16.6	17.3	18.2	15.3
30m	13.9	14.6	15.2	15.9	15.2
32m	12.3	12.9	13.4	13.9	
34m	10.9	11.4	11.8	12.2	
36m	9.7	10.1	10.4		
38m	8.6	8.9	9.1		
40m	7.7	7.9			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+21mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	26.5				
16m	25.6	24.5			
18m	24.6	23.9			
20m	22.3	23.2	21.7		
22m	20.1	21.1	21.2		
24m	18.0	18.9	19.9	18.0	
26m	16.1	17.0	17.8	18.0	15.0
28m	14.5	15.3	16.0	17.1	15.0
30m	13.1	13.8	14.5	15.4	15.0
32m	11.9	12.5	13.1	13.9	14.5
34m	10.7	11.3	11.8	12.5	12.8
36m	9.5	10.0	10.5	11.0	
38m	8.4	8.9	9.3	9.7	
40m	7.5	7.8	8.2	8.5	
45m	5.3	5.6	5.8		
最小ブーム角度	15°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+21mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
16m	14.5				
18m	14.5	13.5			
20m	14.5	13.5			
22m	14.3	13.5	13.5		
24m	14.1	13.3	13.2	12.5	
26m	12.9	13.1	13.0	12.5	
28m	11.7	12.4	12.8	12.5	11.5
30m	10.7	11.3	11.8	12.5	11.5
32m	9.8	10.3	10.7	11.4	11.5
34m	8.9	9.4	9.8	10.3	10.8
36m	8.1	8.5	8.9	9.4	9.8
38m	7.3	7.8	8.1	8.6	8.9
40m	6.6	7.0	7.4	7.8	8.0
45m	5.0	5.4	5.8	5.9	
50m	3.2	3.5	3.8		
最小ブーム角度	25°	28°	33°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)

■50mブーム+21mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
16m	9.5				
18m	9.5				
20m	9.5	8.8			
22m	9.3	8.8			
24m	9.1	8.8	8.2		
26m	8.9	8.8	8.2	7.5	
28m	8.7	8.6	8.2	7.5	
30m	7.9	8.4	8.2	7.5	6.5
32m	7.1	7.7	7.8	7.5	6.5
34m	6.4	7.0	7.4	7.5	6.5
36m	5.7	6.2	6.7	7.1	6.5
38m	5.1	5.6	6.0	6.7	6.5
40m	4.5	5.0	5.4	6.0	6.3
45m	3.2	3.6	4.0	4.4	
50m	2.1	2.4	2.7	3.0	
最小ブーム角度	40°	40°	40°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)



■13.6mブーム+30mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	26.1				
16m	24.5				
18m	23.1	21.7			
20m	21.9	20.6			
22m	20.8	19.7	18.8		
24m	19.8	18.9	17.6		
26m	19.0	17.8	16.5		
28m	17.9	16.7	15.6	12.8	
30m	16.7	15.7	14.8	12.1	9.4
32m	15.6	14.8	14.0	11.6	9.1
34m	14.5	14.0	13.4	11.1	8.9
36m	13.2	13.3	12.8	10.8	
38m	12.1	12.4	12.3	10.6	
40m	11.1	11.3	11.5		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■18.15mブーム+30mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	26.5				
16m	24.7				
18m	24.0	21.7			
20m	22.6	21.2			
22m	21.7	20.3	19.1		
24m	20.8	19.5	18.3		
26m	19.9	18.8	17.2		
28m	18.3	17.8	16.3	13.7	
30m	16.3	16.7	15.5	13.1	
32m	14.7	15.3	14.8	12.6	9.9
34m	13.2	13.8	14.1	12.2	9.7
36m	12.0	12.5	13.0	11.8	9.5
38m	10.9	11.3	11.7	11.5	
40m	9.9	10.2	10.6	11.0	
45m	7.8				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■22.7mブーム+30mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	25.0				
16m	24.3				
18m	23.7				
20m	23.0	21.0			
22m	22.0	20.2			
24m	21.0	19.5	18.2		
26m	19.5	18.8	17.4		
28m	17.2	18.2	16.6	14.4	
30m	15.3	16.2	15.8	13.8	
32m	13.6	14.5	15.1	13.3	10.4
34m	12.2	12.9	13.7	12.9	10.2
36m	10.9	11.6	12.3	12.5	10.0
38m	9.8	10.4	11.0	11.7	9.9
40m	8.8	9.4	9.9	10.5	
45m	6.8	7.1	7.4		
50m	5.1				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+30mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
16m	16.0				
18m	16.0				
20m	16.0				
22m	16.0	16.0			
24m	16.0	16.0			
26m	16.8	16.0	16.0		
28m	15.3	15.8	16.0		
30m	14.1	14.9	15.6	13.0	
32m	12.8	13.7	14.5	13.0	
34m	11.7	12.5	13.2	13.0	10.5
36m	10.7	11.4	12.1	12.5	10.5
38m	9.6	10.3	11.0	11.8	10.5
40m	8.6	9.2	9.8	10.6	10.5
45m	6.5	7.0	7.5	8.0	
50m	4.7	5.1	5.5	5.8	
最小ブーム角度	25°	30°	35°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+30mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
18m	9.0				
20m	9.0				
22m	9.0				
24m	9.0	8.0			
26m	9.0	8.0			
28m	8.7	8.0	8.0		
30m	8.4	8.0	8.0		
32m	8.1	8.0	8.0	7.5	
34m	7.8	7.8	8.0	7.5	
36m	7.5	7.6	7.8	7.5	6.7
38m	7.2	7.4	7.6	7.5	6.7
40m	6.6	7.0	7.4	7.5	6.7
45m	5.3	5.7	6.2	6.7	6.7
50m	4.1	4.5	5.0	5.5	
55m	2.6	3.1	3.5	3.9	
最小ブーム角度	25°	30°	40°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)

■50mブーム+30mヘビーリフトジブ

(A性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	6.6				
22m	6.6				
24m	6.6	6.2			
26m	6.4	6.1			
28m	6.2	6.0	8.0		
30m	6.0	5.9	5.9		
32m	5.8	5.8	5.8		
34m	5.6	5.7	5.7	5.2	
36m	5.4	5.6	5.6	5.2	
38m	4.9	5.4	5.5	5.2	4.0
40m	4.4	4.9	5.4	5.1	4.0
45m	3.2	3.7	4.2	4.9	4.0
50m	2.2	2.6	3.1	3.7	4.0
55m			2.1	2.6	
最小ブーム角度	45°	45°	45°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)



■31.8mブーム+38mヘビーリフトジブ

(A特給)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	8.00				
25m	8.00	8.00			
30m	8.00	8.00	8.00		
35m	8.00	8.00	7.50		
40m	8.00	7.60	7.10	6.50	
45m	7.50	7.10	6.70	6.00	5.50
50m	6.10	6.60	6.30	5.70	5.30
55m	4.60	5.10	5.50	5.40	
60m	3.30	3.70	4.00		
最小ブーム角度	25°	30°	35°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■31.8m+45mヘビーリフトジブ

(A特給)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	5.6				
25m	5.6				
30m	5.3	5.0			
35m	4.9	4.5	4.1		
40m	4.5	4.1	3.8		
45m	4.1	3.8	3.5	3.2	
50m	3.8	3.5	3.3	3.1	3.0
55m	3.5	3.3	3.1	3.1	3.0
60m	3.3	3.2	3.1	3.1	
65m	2.7	3.1	3.1	3.1	
最小ブーム角度	25°	30°	35°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+38mヘビーリフトジブ

(A特給)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	6.00				
25m	6.00	6.00			
30m	6.00	6.00			
35m	5.80	5.85	6.00		
40m	5.60	5.70	5.80	5.90	
45m	5.40	5.50	5.60	5.70	5.00
50m	4.60	4.95	5.30	5.50	5.00
55m	3.70	4.10	4.50	5.00	5.00
60m	2.80	3.20	3.60	4.00	
65m	1.60	2.10	2.40	2.80	
最小ブーム角度	25°	30°	35°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+45mヘビーリフトジブ

(A特給)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
25m	4.0				
30m	4.0	4.0			
35m	4.0	4.0			
40m	4.0	4.0	3.8		
45m	4.0	3.8	3.6	3.2	
50m	3.7	3.6	3.4	3.1	2.9
55m	3.4	3.4	3.2	3.0	2.9
60m	2.8	3.1	3.1	3.0	2.9
65m	2.1	2.6	2.9	3.0	
70m		1.7	2.1	2.5	
最小ブーム角度	33°	33°	40°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■50mブーム+38mヘビーリフトジブ

(A特給)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
25m	3.70				
30m	3.70	3.70			
35m	3.70	3.70	3.70		
40m	3.70	3.70	3.70	3.70	
45m	3.50	3.60	3.60	3.70	3.10
50m	2.70	3.20	3.40	3.50	3.10
55m	1.90	2.40	2.80	3.30	3.10
60m		1.60	2.00	2.50	2.70
65m				1.60	
最小ブーム角度	45°	45°	46°	46°	60°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■50mブーム+45mヘビーリフトジブ

(A特給)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
25m	2.7				
30m	2.7				
35m	2.7				
40m	2.7	2.7	2.7		
45m	2.7	2.7	2.7		
50m	2.4	2.7	2.7	2.7	
55m		2.3	2.5	2.7	2.2
60m			2.1	2.4	2.2
65m				2.0	2.2
最小ブーム角度	56°	57°	58°	58°	60°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)


■13.6mブーム+12mヘビーリフトジブ

(目録用)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
6m	75.0				
7m	74.3				
8m	71.6	60.2			
9m	66.3	56.6			
10m	61.7	53.4	47.2		
11m	57.8	50.5	45.1		
12m	54.3	48.0	43.2	35.2	
14m	44.2	43.7	40.0	33.1	25.9
16m	35.7	36.4	37.0	31.5	25.3
18m	29.6	30.1	30.6	30.4	
20m	25.0	25.4	25.7	25.9	
22m	21.5	21.7	21.8		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック質量	1,300kg				
巻掛本数	10本				

(単位: ton)

■18.15mブーム+12mヘビーリフトジブ

(目録用)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
7m	64.0				
8m	62.8				
9m	61.6	59.9			
10m	60.4	56.8			
11m	56.1	54.1	47.1		
12m	52.3	51.6	45.4	38.7	
14m	42.4	43.6	42.3	36.6	28.2
16m	33.9	34.8	35.7	34.9	27.8
18m	27.8	28.6	29.2	30.1	27.4
20m	23.3	23.9	24.4	25.0	
22m	19.7	20.2	20.6	20.9	
24m	16.9	17.2	17.5		
26m	14.6	14.8	14.9		
28m	12.6				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック質量	1,300kg				
巻掛本数	8本				

(単位: ton)

■22.7mブーム+12mヘビーリフトジブ

(目録用)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
8m	58.0				
9m	58.0				
10m	55.0	57.0			
11m	50.1	52.0	48.8		
12m	46.0	47.6	47.1		
14m	39.1	40.5	41.9	38.0	
16m	32.5	33.6	34.7	36.0	29.2
18m	26.4	27.4	28.2	29.3	26.7
20m	21.9	22.7	23.3	24.2	24.6
22m	18.4	19.0	19.6	20.2	
24m	15.6	16.1	16.5	16.9	
26m	13.2	13.6	14.0	14.2	
28m	11.3	11.6	11.8		
30m	9.7	9.9	10.0		
32m	8.3	8.4			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック質量	1,300kg				
巻掛本数	8本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+12mヘビーリフトジブ

(目録用)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
10m	38.0				
11m	38.0				
12m	36.3	33.0			
14m	32.2	31.0	28.0		
16m	28.0	29.1	28.0	27.2	
18m	24.5	25.4	26.3	26.9	23.2
20m	21.6	22.4	23.1	24.2	23.2
22m	18.5	19.2	19.8	20.6	21.0
24m	15.6	16.2	16.8	17.4	17.7
26m	13.3	13.8	14.3	14.8	15.0
28m	11.4	11.8	12.2	12.6	
30m	9.7	10.1	10.4	10.7	
32m	8.3	8.7	8.9	9.1	
34m	7.0	7.4	7.6		
36m	5.9	6.1	6.3		
38m	4.7	4.9	5.0		
40m	3.7	3.8			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+12mヘビーリフトジブ

(目録用)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
12m	21.0				
14m	21.0	20.0			
16m	20.1	19.2	18.4		
18m	19.2	18.4	17.7	17.0	16.4
20m	17.0	17.6	16.9	16.4	15.8
22m	15.1	15.6	16.2	15.7	15.1
24m	13.5	14.0	14.4	15.1	14.5
26m	12.2	12.6	13.0	13.5	13.9
28m	11.0	11.3	11.7	12.1	12.4
30m	9.8	10.2	10.5	10.9	11.2
32m	8.4	8.8	9.2	9.5	
34m	7.1	7.5	7.8	8.1	
36m	5.9	6.3	6.6	6.8	
38m	4.8	5.1	5.4	5.6	
40m	3.8	4.1	4.3		
最小ブーム角度	30°	30°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■50mブーム+12mヘビーリフトジブ

(目録用)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	13.0				
16m	13.0	13.0			
18m	13.0	13.0	13.0		
20m	13.0	13.0	13.0	12.5	10.7
22m	12.3	12.2	12.2	12.5	10.7
24m	11.0	11.5	11.5	11.7	10.7
26m	9.8	10.3	10.8	11.0	10.7
28m	8.8	9.3	9.7	10.3	10.3
30m	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5
32m	7.0	7.4	7.8	8.2	8.4
34m	6.2	6.6	6.9	7.3	7.6
36m	5.5	5.8	6.1	6.5	
38m	4.8	5.1	5.4	5.7	
40m		4.3	4.6	4.9	
最小ブーム角度	44°	45°	45°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)



■13.6mブーム+21mヘビーリフトジブ

(自性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
9m	47.0				
10m	47.0				
11m	45.6				
12m	44.3				
14m	38.8	33.9			
16m	34.5	30.7	27.6		
18m	31.1	28.0	25.5		
20m	27.0	25.8	23.8	19.2	
22m	23.3	24.0	22.3	18.3	14.3
24m	20.4	21.0	21.0	17.5	13.9
26m	18.0	18.4	18.9	16.8	13.7
28m	16.0	16.3	16.7	16.4	
30m	14.3	14.5	14.8		
32m	12.8	13.0			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■18.15mブーム+21mヘビーリフトジブ

(自性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
10m	44.0				
11m	43.5				
12m	42.9				
14m	41.8	35.7			
16m	36.5	32.6	28.6		
18m	30.2	29.9	26.6		
20m	25.5	26.6	25.0	20.8	
22m	21.8	22.8	23.5	19.8	15.5
24m	18.9	19.7	20.4	19.0	15.1
26m	16.5	17.2	17.8	18.3	14.8
28m	14.5	15.1	15.6	16.3	14.6
30m	12.8	13.3	13.7	14.2	
32m	11.3	11.7	12.0	12.4	
34m	10.1	10.4	10.6		
36m	9.0	9.2			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■22.7mブーム+21mヘビーリフトジブ

(自性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
11m	41.0				
12m	41.0				
14m	40.0	37.3			
16m	35.2	34.2			
18m	29.0	30.5	27.6		
20m	24.3	25.6	26.0		
22m	20.6	21.8	22.9	20.9	
24m	17.7	18.7	19.8	20.1	15.9
26m	15.3	16.2	17.0	18.0	15.5
28m	13.3	14.0	14.7	15.6	15.3
30m	11.8	12.2	12.8	13.6	14.0
32m	10.2	10.7	11.2	11.8	
34m	8.9	9.4	9.8	10.2	
36m	7.8	8.2	8.5		
38m	6.9	7.1	7.3		
40m	5.9	6.1			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+21mヘビーリフトジブ

(自性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	26.5				
16m	25.6	24.5			
18m	24.6	23.9			
20m	22.3	23.2	21.7		
22m	20.1	21.1	21.2		
24m	17.5	18.6	19.6	18.0	
26m	15.1	16.1	17.0	18.0	15.0
28m	13.1	14.0	14.7	15.8	15.0
30m	11.4	12.2	12.9	13.7	14.3
32m	10.0	10.6	11.2	12.0	12.4
34m	8.7	9.3	9.8	10.5	10.8
36m	7.6	8.1	8.6	9.1	
38m	6.6	7.1	7.5	7.9	
40m	5.6	6.1	6.5	6.8	
45m	3.5	3.8	4.0		
最小ブーム角度	25°	30°	35°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+21mヘビーリフトジブ

(自性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
16m	14.5				
18m	14.5	13.5			
20m	14.5	13.5			
22m	14.3	13.5	13.5		
24m	14.1	13.3	13.2	12.5	
26m	12.9	13.1	13.0	12.5	
28m	11.7	12.4	12.8	12.5	11.5
30m	10.7	11.3	11.8	12.5	11.5
32m	9.8	10.3	10.7	11.4	11.5
34m	8.7	9.3	9.8	10.3	10.8
36m	7.5	8.1	8.7	9.3	9.7
38m	6.5	7.1	7.6	8.1	8.4
40m	5.5	6.1	6.6	7.1	
45m	3.3	3.8	4.2	4.6	
50m			2.2		
最小ブーム角度	30°	30°	35°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)

■50mブーム+21mヘビーリフトジブ

(自性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
16m	9.5				
18m	9.5				
20m	9.5	8.8			
22m	9.3	8.8			
24m	9.1	8.8	8.2		
26m	8.9	8.8	8.2	7.5	
28m	8.7	8.6	8.2	7.5	
30m	7.9	8.4	8.2	7.5	6.5
32m	7.1	7.7	7.8	7.5	6.5
34m	6.4	7.0	7.4	7.5	6.5
36m	5.7	6.2	6.7	7.1	6.5
38m	5.1	5.6	6.0	6.7	6.5
40m	4.5	5.0	5.4	6.0	6.3
45m		3.6	4.0	4.4	
最小ブーム角度	50°	50°	50°	50°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)



■13.6mブーム+30mヘビーリフトジブ

(日性機)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	26.1				
16m	24.5				
18m	23.1	21.7			
20m	21.9	20.6			
22m	20.8	19.7	18.8		
24m	19.8	18.9	17.6		
26m	19.0	17.8	16.5		
28m	17.0	16.7	15.6	12.6	
30m	15.2	15.7	14.8	12.1	9.4
32m	13.7	14.2	14.0	11.6	9.1
34m	12.4	12.8	13.3	11.1	8.9
36m	11.3	11.7	12.0	10.8	
38m	10.3	10.6	10.8	10.6	
40m	9.4	9.6	9.8		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■18.15mブーム+30mヘビーリフトジブ

(日性機)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	25.5				
16m	24.7				
18m	24.0	21.7			
20m	22.8	21.2			
22m	21.7	20.3	19.1		
24m	20.2	19.5	18.3		
26m	17.8	16.8	17.2		
28m	15.7	16.6	16.3	13.7	
30m	14.0	14.7	15.5	13.1	
32m	12.5	13.2	13.8	12.6	9.9
34m	11.2	11.8	12.4	12.2	9.7
36m	10.1	10.6	11.1	11.6	9.5
38m	9.1	9.5	9.9	10.5	
40m	8.2	8.6	8.9	9.3	
45m	6.3				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■22.7mブーム+30mヘビーリフトジブ

(日性機)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	25.0				
16m	24.3				
18m	23.7				
20m	23.0	21.0			
22m	22.0	20.2			
24m	19.2	19.5	18.2		
26m	16.8	17.9	17.4		
28m	14.7	15.8	16.6	14.4	
30m	13.0	13.9	14.8	13.8	
32m	11.5	12.3	13.1	13.3	10.4
34m	10.2	10.9	11.7	12.7	10.2
36m	9.0	9.7	10.4	11.2	10.0
38m	8.0	8.6	9.2	10.0	9.9
40m	7.2	7.7	8.2	8.8	
45m	5.2	5.6	6.0		
最小ブーム角度	23°	25°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+30mヘビーリフトジブ

(日性機)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
16m	16.0				
18m	16.0				
20m	16.0				
22m	16.0	16.0			
24m	16.0	16.0			
26m	15.8	16.0	16.0		
28m	14.5	15.7	16.0		
30m	12.7	13.8	14.8	13.0	
32m	11.2	12.2	13.1	13.0	
34m	9.9	10.8	11.6	12.7	10.5
36m	8.8	9.6	10.3	11.3	10.5
38m	7.8	8.5	9.2	10.1	10.5
40m	6.9	7.5	8.1	8.9	9.4
45m	4.9	5.5	6.0	6.5	
50m	3.1	3.6	4.0	4.4	
最小ブーム角度	26°	30°	35°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+30mヘビーリフトジブ

(日性機)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
18m	9.0				
20m	9.0				
22m	9.0				
24m	9.0	8.0			
26m	9.0	8.0			
28m	8.7	8.0	8.0		
30m	8.4	8.0	8.0		
32m	8.1	8.0	8.0	7.5	
34m	7.8	7.8	8.0	7.5	
36m	7.5	7.8	7.8	7.5	6.7
38m	7.2	7.4	7.6	7.5	6.7
40m	6.5	7.0	7.4	7.5	6.7
45m	4.4	5.1	5.8	6.5	6.7
50m	2.6	3.2	3.8	4.5	
55m			2.1	2.5	
最小ブーム角度	40°	40°	40°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)

■50mブーム+30mヘビーリフトジブ

(日性機)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	6.6				
22m	6.6				
24m	6.6	6.2			
26m	6.4	6.1			
28m	6.2	6.0	6.0		
30m	6.0	5.9	5.9		
32m	5.8	5.8	5.8		
34m	5.6	5.7	5.7	5.2	
36m	5.4	5.6	5.6	5.2	
38m	4.9	5.4	5.5	5.2	4.0
40m	4.4	4.9	5.4	5.1	4.0
45m	3.2	3.7	4.2	4.9	4.0
50m		2.6	3.1	3.7	4.0
最小ブーム角度	55°	55°	55°	55°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)



■31.8mブーム+38mヘビーリフトジブ

(単位: t)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	8.00				
25m	8.00	8.00			
30m	8.00	8.00	8.00		
35m	8.00	8.00	7.50		
40m	8.00	7.60	7.10	6.50	
45m	6.20	6.90	6.70	6.00	5.50
50m	4.60	5.20	5.80	5.70	5.30
55m	3.10	3.70	4.20	4.80	
60m	1.90	2.30	2.70		
最小アーム角度	26°	31°	30°	45°	60°
標準フック	81フック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+45mヘビーリフトジブ

(単位: t)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	5.6				
25m	5.6				
30m	5.3	5.0			
35m	4.9	4.5	4.1		
40m	4.5	4.1	3.8		
45m	4.1	3.8	3.5	3.2	
50m	3.8	3.5	3.3	3.1	3.0
55m	3.5	3.3	3.1	3.1	3.0
60m	2.5	3.1	3.1	3.1	
65m	1.5	1.9	2.3	2.8	
最小アーム角度	26°	31°	35°	45°	60°
標準フック	81フック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+38mヘビーリフトジブ

(単位: t)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	6.00				
25m	6.00	6.00			
30m	6.00	6.00			
35m	5.80	5.85	6.00		
40m	5.60	5.70	5.80	5.90	
45m	5.40	5.50	5.60	5.70	5.00
50m	4.10	4.90	5.30	5.50	5.00
55m	2.60	3.30	4.00	4.70	5.00
60m	1.40	2.00	2.50	3.10	
65m				1.50	
最小アーム角度	41°	41°	42°	45°	60°
標準フック	81フック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+45mヘビーリフトジブ

(単位: t)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
25m	4.0				
30m	4.0	4.0			
35m	4.0	4.0			
40m	4.0	4.0	3.8		
45m	4.0	3.8	3.6	3.2	
50m	3.7	3.6	3.4	3.1	2.9
55m	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9
60m	1.9	2.7	3.1	3.0	2.9
65m		1.5	2.1	2.8	
70m				1.4	
最小アーム角度	45°	46°	46°	46°	60°
標準フック	81フック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■50mブーム+38mヘビーリフトジブ

(単位: t)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
25m	3.70				
30m	3.70	3.70			
35m	3.70	3.70	3.70		
40m	3.70	3.70	3.70	3.70	
45m	3.50	3.60	3.60	3.70	3.10
50m	2.70	3.20	3.40	3.50	3.10
55m		2.40	2.80	3.30	3.10
60m			2.00	2.60	2.70
65m				1.60	
最小アーム角度	55°	55°	55°	55°	60°
標準フック	81フック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■50mブーム+45mヘビーリフトジブ

(単位: t)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
25m	2.7				
30m	2.7				
35m	2.7	2.7			
40m	2.7	2.7	2.7		
45m	2.7	2.7	2.7		
50m	2.4	2.7	2.7	2.7	
55m		2.3	2.5	2.7	2.2
60m			2.1	2.4	2.2
65m				2.0	2.2
最小アーム角度	56°	57°	58°	58°	60°
標準フック	81フック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)



■13.6mブーム+12mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
6m	75.0				
7m	74.3				
8m	71.6	60.2			
9m	66.3	56.6			
10m	60.7	53.4	47.2		
11m	51.9	50.5	45.1		
12m	45.2	46.3	43.2	35.2	
14m	35.4	36.3	37.1	33.1	25.9
16m	28.7	29.4	30.0	30.7	26.3
18m	23.9	24.3	24.8	25.3	
20m	20.2	20.5	20.8	21.0	
22m	17.3	17.5	17.6		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック質量	1,300kg				
巻掛本数	10本				

(単位: ton)

■18.15mブーム+12mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
7m	64.0				
8m	62.8				
9m	61.6	59.9			
10m	58.8	56.8			
11m	50.1	51.8	47.1		
12m	43.4	44.9	45.4	38.7	
14m	33.7	34.8	35.9	36.6	28.2
16m	27.8	27.9	28.8	29.8	27.8
18m	22.2	22.9	23.5	24.3	24.8
20m	18.5	19.1	19.6	20.1	
22m	15.5	16.0	16.4	16.7	
24m	13.2	13.6	13.8		
26m	11.3	11.5	11.6		
28m	9.8				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック質量	1,300kg				
巻掛本数	8本				

(単位: ton)

■22.7mブーム+12mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
8m	68.0				
9m	58.0				
10m	55.0	57.0			
11m	48.6	50.6	48.8		
12m	41.9	43.7	45.3		
14m	32.3	33.6	34.9	36.6	
16m	25.7	26.8	27.8	29.1	29.2
18m	20.9	21.7	22.6	23.6	24.2
20m	17.2	17.9	18.6	19.3	19.8
22m	14.3	14.9	15.4	16.0	
24m	12.0	12.5	12.9	13.3	
26m	10.1	10.4	10.8	11.0	
28m	8.5	8.7	9.0		
30m	7.0	7.2	7.3		
32m	5.7	5.8			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック質量	1,300kg				
巻掛本数	8本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+12mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
10m	38.0				
11m	38.0				
12m	36.3	33.0			
14m	32.2	31.0	28.0		
16m	25.8	26.9	28.0	27.2	
18m	20.9	21.9	22.8	23.9	23.2
20m	17.3	18.1	18.8	19.7	20.3
22m	14.4	15.1	15.7	16.4	16.8
24m	12.0	12.5	13.1	13.7	14.0
26m	10.1	10.6	11.1	11.5	11.7
28m	8.5	8.9	9.3	9.7	
30m	7.0	7.5	7.8	8.1	
32m	5.7	6.1	6.4	6.6	
34m	4.5	4.8	5.0		
36m	3.4	3.6	3.8		
最小ブーム角度	25°	25°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+12mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
12m	21.0				
14m	21.0	20.0			
16m	20.1	19.2	18.4		
18m	19.2	18.4	17.7	17.0	16.4
20m	17.0	17.6	16.9	16.4	15.8
22m	14.5	15.2	15.9	15.7	15.1
24m	12.1	12.8	13.4	14.0	14.4
26m	10.2	10.8	11.3	11.9	12.2
28m	8.6	9.1	9.5	10.0	10.2
30m	7.1	7.7	8.0	8.4	8.6
32m	5.8	6.3	6.7	7.1	
34m	4.6	5.0	5.4	5.7	
36m	3.4	3.9	4.2	4.4	
38m			3.1	3.3	
最小ブーム角度	42°	42°	43°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■50mブーム+12mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	13.0				
16m	13.0	13.0			
18m	13.0	13.0	13.0		
20m	13.0	13.0	13.0	12.5	10.7
22m	12.3	12.2	12.2	12.5	10.7
24m	11.0	11.5	11.5	11.7	10.7
26m	9.8	10.3	10.8	11.0	10.7
28m	8.8	9.3	9.7	10.3	10.3
30m	7.3	7.9	8.3	8.8	9.0
32m	6.0	6.5	7.0	7.4	7.6
34m	4.7	5.3	5.7	6.1	6.3
36m	3.6	4.1	4.5	4.9	
最小ブーム角度	52°	53°	53°	53°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)



■13.6mブーム+21mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
9m	47.0				
10m	47.0				
11m	45.6				
12m	44.3				
14m	37.8	33.9			
16m	30.9	30.7	27.6		
18m	25.9	26.6	25.5		
20m	22.1	22.8	23.6	19.2	
22m	19.0	19.7	20.3	18.3	14.3
24m	16.6	17.2	17.7	17.5	13.9
26m	14.6	15.1	15.5	16.0	13.7
28m	12.9	13.3	13.6	14.0	
30m	11.5	11.8	12.0		
32m	10.3	10.4			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■18.15mブーム+21mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
10m	44.0				
11m	43.5				
12m	42.9				
14m	36.3	35.7			
16m	29.4	30.9	28.6		
18m	24.4	25.7	26.6		
20m	20.6	21.6	22.7	20.8	
22m	17.6	18.5	19.4	19.8	15.5
24m	15.2	15.9	16.7	17.7	15.1
26m	13.2	13.8	14.4	15.3	14.8
28m	11.5	12.0	12.6	13.2	13.6
30m	10.1	10.5	10.9	11.4	
32m	8.9	9.2	9.5	9.8	
34m	7.6	8.1	8.3		
36m	6.9	7.0			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■22.7mブーム+21mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
11m	41.0				
12m	41.0				
14m	35.1	37.3			
16m	28.3	30.0			
18m	23.3	24.7	26.2		
20m	19.4	20.7	21.9		
22m	16.4	17.5	18.6	20.0	
24m	14.0	15.0	15.9	17.1	15.9
26m	12.0	12.8	13.6	14.7	15.4
28m	10.4	11.1	11.7	12.6	13.2
30m	8.9	9.5	10.1	10.8	11.2
32m	7.7	8.2	8.7	9.3	
34m	6.6	7.1	7.5	7.9	
36m	5.6	6.0	6.4		
38m	4.6	5.0	5.2		
40m	3.7	4.0			
最小ブーム角度	20°	25°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+21mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	26.5				
16m	25.6	24.5			
18m	23.1	23.9			
20m	19.3	20.6	21.7		
22m	16.3	17.5	18.6		
24m	13.8	14.9	15.9	17.2	
26m	11.8	12.8	13.6	14.8	15.0
28m	10.2	11.0	11.7	12.7	13.4
30m	8.7	9.5	10.1	11.0	11.6
32m	7.5	8.2	8.7	9.5	9.9
34m	6.4	7.0	7.5	8.2	8.5
36m	5.3	6.0	6.5	7.0	
38m	4.3	4.9	5.5	5.9	
40m	3.4	4.0	4.4	4.8	
最小ブーム角度	30°	30°	35°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+21mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
16m	14.5				
18m	14.5	13.5			
20m	14.5	13.5			
22m	14.3	13.5	13.5		
24m	13.8	13.3	13.2	12.5	
26m	11.8	12.8	13.0	12.5	
28m	10.1	11.0	11.8	12.5	11.5
30m	8.7	9.5	10.2	11.2	11.5
32m	7.5	8.2	8.8	9.7	10.2
34m	6.3	7.0	7.6	8.4	8.8
36m	5.3	6.0	6.6	7.2	7.5
38m	4.2	5.0	5.5	6.2	6.4
40m	3.3	4.0	4.5	5.1	
最小ブーム角度	50°	50°	50°	50°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)

■50mブーム+21mヘビーリフトジブ

(C性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
16m	9.5				
18m	9.5				
20m	9.5				
22m	9.3	8.8			
24m	9.1	8.8	8.2		
26m	8.9	8.8	8.2	7.5	
28m	8.7	8.6	8.2	7.5	
30m	7.9	8.4	8.2	7.5	6.5
32m	7.1	7.7	7.8	7.5	6.5
34m	6.1	6.9	7.4	7.5	6.5
36m	5.0	5.8	6.5	7.1	6.5
38m	3.9	4.7	5.4	6.2	6.5
40m		3.8	4.4	5.1	5.5
最小ブーム角度	58°	58°	58°	58°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)



■13.6mブーム+30mヘビーリフトジブ

(C 仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	26.1				
16m	24.5				
18m	23.1	21.7			
20m	21.9	20.6			
22m	20.1	19.7	18.8		
24m	17.6	18.4	17.6		
26m	15.6	16.3	16.5		
28m	13.9	14.5	15.1	12.6	
30m	12.4	13.0	13.5	12.1	9.4
32m	11.2	11.6	12.1	11.6	9.1
34m	10.1	10.5	10.9	11.1	8.9
36m	9.1	9.5	9.8	10.2	
38m	8.3	8.5	8.8	9.1	
40m	7.5	7.7	7.9		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■18.15mブーム+30mヘビーリフトジブ

(C 仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	25.5				
16m	24.7				
18m	24.0	21.7			
20m	22.0	21.2			
22m	18.9	20.1	19.1		
24m	16.5	17.5	18.3		
26m	14.4	15.3	16.3		
28m	12.7	13.5	14.3	13.7	
30m	11.2	12.0	12.7	13.1	
32m	10.0	10.6	11.3	12.2	9.9
34m	8.9	9.4	10.0	10.8	9.7
36m	7.9	8.4	8.9	9.6	9.5
38m	7.1	7.5	7.9	8.4	
40m	6.3	6.7	7.0	7.4	
最小ブーム角度	25°	30°	35°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■22.7mブーム+30mヘビーリフトジブ

(C 仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	25.0				
16m	24.3				
18m	23.7				
20m	21.0	21.0			
22m	18.0	19.4			
24m	15.5	16.8	18.0		
26m	13.4	14.6	15.7		
28m	11.7	12.7	13.7	14.4	
30m	10.2	11.1	12.0	13.3	
32m	9.0	9.8	10.6	11.7	10.4
34m	7.9	8.6	9.3	10.3	10.2
36m	6.9	7.6	8.2	9.0	9.7
38m	6.1	6.6	7.2	7.9	8.4
40m	5.2	5.8	6.3	6.9	
45m	3.3	3.8	4.2		
最小ブーム角度	25°	33°	38°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+30mヘビーリフトジブ

(C 仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	16.0				
16m	16.0				
18m	16.0				
20m	16.0				
22m	16.0	16.0			
24m	15.3	16.0			
26m	13.2	14.5	15.7		
28m	11.5	12.6	13.7		
30m	10.0	11.0	12.0	13.0	
32m	8.7	9.7	10.5	11.8	
34m	7.6	8.5	9.3	10.4	10.5
36m	6.7	7.4	8.1	9.1	9.9
38m	5.7	6.5	7.1	8.0	8.6
40m	4.9	5.6	6.2	7.0	7.5
45m	2.9	3.6	4.2	4.8	
60m			2.3	2.6	
最小ブーム角度	30°	33°	38°	45°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+30mヘビーリフトジブ

(C 仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
18m	9.0				
20m	9.0				
22m	9.0				
24m	9.0	8.0			
26m	9.0	8.0			
28m	8.7	8.0	8.0		
30m	8.4	8.0	8.0		
32m	8.1	8.0	8.0	7.5	
34m	7.3	7.8	8.0	7.5	
36m	6.3	7.1	7.8	7.5	6.7
38m	5.3	6.2	6.9	7.5	6.7
40m	4.4	5.3	6.1	6.9	6.7
45m	2.4	3.2	4.0	4.8	5.2
50m				2.8	
最小ブーム角度	50°	52°	52°	52°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)

■50mブーム+30mヘビーリフトジブ

(C 仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	6.6				
22m	6.6				
24m	6.6	6.2			
26m	6.4	6.1			
28m	6.2	6.0	6.0		
30m	6.0	5.9	5.9		
32m	5.8	5.8	5.8		
34m	5.6	5.7	5.7	5.2	
36m	5.4	5.6	5.6	5.2	
38m	4.9	5.4	5.5	5.2	4.0
40m		4.9	5.4	5.1	4.0
45m				4.7	4.0
最小ブーム角度	62°	62°	62°	62°	62°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)



■31.8mブーム+38mヘビーリフトジブ

(C機種)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	8.00				
25m	8.00	8.00			
30m	8.00	8.00	8.00		
35m	8.00	8.00	7.50		
40m	8.30	7.10	7.10	6.50	
45m	4.50	5.30	5.90	6.00	5.50
50m	2.90	3.70	4.30	5.00	5.30
55m	1.60	2.20	2.70	3.30	
最小ブーム角度	30°	35°	38°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+45mヘビーリフトジブ

(C機種)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	5.6				
25m	5.6				
30m	5.3	6.0			
35m	4.9	4.5	4.1		
40m	4.5	4.1	3.8		
45m	4.1	3.8	3.5	3.2	
50m	3.5	3.5	3.3	3.1	3.0
55m	2.2	3.0	3.1	3.1	3.0
60m		1.7	2.3	3.0	
最小ブーム角度	40°	40°	42°	45°	60°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+38mヘビーリフトジブ

(C機種)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	6.00				
25m	6.00	6.00			
30m	6.00	6.00			
35m	5.80	5.85	6.00		
40m	5.60	5.70	5.80	5.90	
45m	4.00	5.00	5.60	5.70	5.00
50m	2.40	3.30	4.10	4.90	5.00
55m			2.50	3.30	3.70
最小ブーム角度	51°	53°	53°	53°	60°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+45mヘビーリフトジブ

(C機種)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
25m	4.0				
30m	4.0	4.0			
35m	4.0	4.0			
40m	4.0	4.0	3.8		
45m	4.0	3.8	3.6	3.2	
50m	3.0	3.6	3.4	3.1	2.9
55m		2.5	3.2	3.0	2.9
60m			2.0	2.9	2.9
最小ブーム角度	53°	54°	55°	56°	60°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■50mブーム+38mヘビーリフトジブ

(C機種)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
25m	3.70				
30m	3.70	3.70			
35m	3.70	3.70	3.70		
40m	3.70	3.70	3.70	3.70	
45m		3.60	3.60	3.70	3.10
50m			3.40	3.50	3.10
55m				3.20	3.10
最小ブーム角度	62°	62°	62°	62°	62°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■50mブーム+45mヘビーリフトジブ

(C機種)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
25m	2.7				
30m	2.7				
35m	2.7	2.7			
40m	2.7	2.7	2.7		
45m	2.7	2.7	2.7		
50m		2.7	2.7	2.7	
55m			2.5	2.7	2.2
60m				2.4	2.2
最小ブーム角度	62°	63°	63°	63°	64°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)



■13.6mブーム+12mヘビーリフトジブ

(0 性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
6m	75.0				
7m	74.3				
8m	61.0	60.2			
9m	51.3	52.8			
10m	44.0	45.3	46.5		
11m	38.3	39.4	40.5		
12m	33.7	34.7	35.7	35.2	
14m	26.9	27.6	28.4	29.3	25.9
16m	22.0	22.4	23.1	23.8	24.3
18m	18.3	18.8	19.2	19.7	
20m	15.5	15.8	16.1	16.3	
22m	13.3	13.5	13.6		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック質量	1,300kg				
巻掛本数	10本				

(単位: ton)

■18.15mブーム+12mヘビーリフトジブ

(0 性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
7m	64.0				
8m	59.3				
9m	49.6	51.6			
10m	42.4	44.0			
11m	36.7	38.2	39.5		
12m	32.2	33.4	34.7	36.3	
14m	25.3	26.4	27.3	28.6	28.2
16m	20.5	21.3	22.0	23.0	23.6
18m	16.8	17.5	18.1	18.8	19.2
20m	14.0	14.5	15.0	15.5	
22m	11.7	12.1	12.4	12.8	
24m	9.8	10.1	10.4		
26m	8.3	8.5	8.6		
28m	7.0				
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック質量	1,300kg				
巻掛本数	8本				

(単位: ton)

■22.7mブーム+12mヘビーリフトジブ

(0 性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
8m	57.9				
9m	48.3				
10m	41.1	43.0			
11m	35.4	37.1	38.7		
12m	30.9	32.4	33.8		
14m	24.1	25.3	26.4	27.9	
16m	19.2	20.2	21.1	22.3	23.2
18m	15.6	16.4	17.1	18.1	18.7
20m	12.8	13.4	14.0	14.8	15.1
22m	10.5	11.0	11.5	12.1	
24m	8.6	9.1	9.5	9.9	
26m	7.0	7.4	7.8	8.0	
28m	5.5	5.9	6.1		
30m	4.2	4.4	4.5		
最小ブーム角度	25°	25°	31°	45°	60°
標準フック	120tフック				
フック質量	1,300kg				
巻掛本数	8本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+12mヘビーリフトジブ

(0 性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
10m	38.0				
11m	35.5				
12m	31.0	32.5			
14m	24.2	25.4	26.6		
16m	19.3	20.3	21.3	22.5	
18m	15.7	16.5	17.3	18.4	19.0
20m	12.8	13.6	14.3	15.1	15.6
22m	10.6	11.2	11.8	12.5	12.9
24m	8.7	9.3	9.7	10.3	10.6
26m	7.1	7.6	8.0	8.5	8.7
28m	5.6	6.1	6.5	7.0	
30m	4.2	4.7	5.1	5.4	
32m	3.0	3.4	3.8	4.0	
最小ブーム角度	35°	35°	35°	45°	
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+12mヘビーリフトジブ

(0 性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
12m	21.0				
14m	21.0	20.0			
16m	19.4	19.2	18.4		
18m	15.8	16.7	17.5	17.0	16.4
20m	12.9	13.7	14.4	15.3	15.8
22m	10.7	11.4	12.0	12.7	13.2
24m	8.8	9.4	9.9	10.6	11.0
26m	7.2	7.8	8.3	8.8	9.1
28m	5.7	6.3	6.8	7.3	7.5
30m	4.3	4.9	5.4	5.9	6.0
最小ブーム角度	52°	55°	55°	55°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■50mブーム+12mヘビーリフトジブ

(0 性能)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	13.0				
16m	13.0	13.0			
18m	13.0	13.0	13.0		
20m	13.0	13.0	13.0	12.5	10.7
22m	10.8	11.6	12.2	12.5	10.7
24m	9.0	9.6	10.2	10.9	10.7
26m	7.4	8.0	8.5	9.1	9.4
28m	5.9	6.5	7.1	7.6	7.9
30m	4.5	5.1	5.7	6.2	6.5
32m			4.4	4.9	5.1
最小ブーム角度	60°	60°	60°	62°	62°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)



■13.6mブーム+21mヘビーリフトジブ

(0吊钩)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
9m	47.0				
10m	46.5				
11m	40.7				
12m	36.0				
14m	29.0	30.2			
16m	24.0	25.0	26.0		
18m	20.2	21.0	21.9		
20m	17.2	18.0	18.7	19.2	
22m	14.9	15.5	16.1	17.0	14.3
24m	13.0	13.5	14.0	14.7	13.1
26m	11.4	11.8	12.2	12.7	
28m	10.0	10.4	10.7	11.1	
30m	8.9	9.1	9.4		
32m	7.9	8.0			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■18.15mブーム+21mヘビーリフトジブ

(0吊钩)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
10m	44.0				
11m	39.3				
12m	34.7				
14m	27.6	29.2			
16m	22.6	23.9	25.3		
18m	18.8	20.0	21.1		
20m	15.9	16.9	17.8	19.1	
22m	13.5	14.4	15.2	16.3	15.5
24m	11.6	12.3	13.0	14.0	14.7
26m	10.0	10.6	11.2	12.0	12.6
28m	8.7	9.2	9.7	10.3	10.7
30m	7.5	7.9	8.3	8.8	
32m	6.5	6.9	7.2	7.5	
34m	5.6	5.9	6.1		
36m	4.7	4.9			
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■22.7mブーム+21mヘビーリフトジブ

(0吊钩)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
11m	38.3				
12m	33.6				
14m	26.6	28.5			
16m	21.5	23.1			
18m	17.8	19.1	20.4		
20m	14.8	16.0	17.1		
22m	12.5	13.5	14.5	15.8	
24m	10.5	11.4	12.3	13.4	14.3
26m	8.9	9.7	10.5	11.4	12.2
28m	7.6	8.3	8.9	9.7	10.3
30m	6.4	7.0	7.6	8.2	8.6
32m	5.3	5.9	6.4	6.9	
34m	4.2	4.8	5.2	5.7	
36m	3.3	3.7	4.1		
38m	2.4	2.8	3.0		
最小ブーム角度	30°	32°	32°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	6本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+21mヘビーリフトジブ

(0吊钩)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
14m	26.4				
16m	21.4	23.1			
18m	17.6	19.1			
20m	14.7	15.9	17.1		
22m	12.3	13.4	14.5		
24m	10.4	11.4	12.3	13.5	
26m	8.8	9.6	10.5	11.5	12.3
28m	7.4	8.2	8.9	9.8	10.5
30m	6.2	6.9	7.6	8.4	8.9
32m	5.0	5.8	6.4	7.1	7.5
34m	3.9	4.7	5.4	6.0	6.3
36m	3.0	3.7	4.2	4.9	
38m			3.2	3.8	
最小ブーム角度	45°	45°	45°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+21mヘビーリフトジブ

(0吊钩)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	14.5				
18m	14.5	13.5			
20m	14.5	13.5			
22m	12.3	13.5	13.5		
24m	10.4	11.4	12.4	12.5	
26m	8.7	9.7	10.6	11.7	
28m	7.4	8.2	9.0	10.0	10.7
30m	6.1	7.0	7.7	8.6	9.2
32m	6.0	5.8	6.5	7.3	7.6
34m	3.9	4.7	5.4	6.2	6.6
36m			4.4	5.1	5.5
38m					4.4
最小ブーム角度	58°	60°	60°	60°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)

■50mブーム+21mヘビーリフトジブ

(0吊钩)

作業半径	10°	20°	30°	45°	60°
16m	9.5				
18m	9.5				
20m	9.5	8.8			
22m	9.3	8.8			
24m	9.1	8.8	8.2		
26m	8.5	8.8	8.2	7.5	
28m	7.2	8.0	8.2	7.5	
30m	5.9	6.8	7.3	7.5	6.5
32m		5.6	6.4	7.3	6.5
34m		4.5	5.3	6.1	6.5
36m		3.5	4.2	5.1	5.6
38m				4.1	4.5
最小ブーム角度	65°	65°	65°	65°	65°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)



■13.6mブーム+30mヘビーリフトジブ

(D仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	26.1				
16m	24.5				
18m	21.3	21.7			
20m	18.3	19.2			
22m	15.9	16.7	17.6		
24m	13.9	14.7	15.4		
26m	12.3	12.9	13.6		
28m	10.9	11.5	12.1	12.6	
30m	9.7	10.2	10.7	11.5	9.4
32m	8.7	9.1	9.6	10.2	9.1
34m	7.8	8.2	8.6	9.1	8.9
36m	7.0	7.3	7.7	8.1	
38m	6.3	6.6	6.8	7.1	
40m	5.7	5.9	6.0		
最小ブーム角度	10°	20°	30°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■18.15mブーム+30mヘビーリフトジブ

(D仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	25.5				
16m	24.0				
18m	20.2	21.6			
20m	17.2	18.5			
22m	14.8	15.9	17.0		
24m	12.8	13.8	14.8		
26m	11.2	12.0	12.9		
28m	9.8	10.6	11.3	12.5	
30m	8.6	9.3	10.0	11.0	
32m	7.5	8.2	8.8	9.7	9.9
34m	6.6	7.2	7.7	8.5	9.1
36m	5.9	6.3	6.8	7.4	7.9
38m	5.1	5.6	6.0	6.5	
40m	4.4	4.9	5.2	5.6	
最小ブーム角度	30°	35°	40°	45°	60°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■22.7mブーム+30mヘビーリフトジブ

(D仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
14m	25.0				
16m	23.1				
18m	19.3				
20m	16.3	17.8			
22m	13.8	15.2			
24m	11.9	13.1	14.3		
26m	10.2	11.3	12.4		
28m	8.8	9.8	10.8	12.1	
30m	7.6	8.5	9.4	10.6	
32m	6.6	7.4	8.1	9.2	10.1
34m	5.7	6.4	7.1	8.0	8.8
36m	4.8	5.5	6.1	7.0	7.6
38m	3.9	4.6	5.3	6.0	6.4
40m	3.1	3.8	4.4	5.1	
最小ブーム角度	30°	35°	40°	46°	80°
標準フック	50tフック				
フック質量	1,000kg				
巻掛本数	4本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+30mヘビーリフトジブ

(D仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
16m	16.0				
18m	16.0				
20m	16.0				
22m	13.7	15.1			
24m	11.7	13.0			
26m	10.0	11.2	12.4		
28m	8.6	9.7	10.7		
30m	7.4	8.4	9.3	10.6	
32m	6.4	7.3	8.1	9.3	
34m	5.4	6.3	7.0	8.1	8.9
36m	4.4	5.4	6.1	7.0	7.7
38m	3.6	4.5	5.2	6.1	6.7
40m	2.8	3.6	4.4	5.2	5.7
45m			2.3	3.0	
最小ブーム角度	50°	50°	50°	50°	60°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+30mヘビーリフトジブ

(D仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
18m	9.0				
20m	9.0				
22m	9.0				
24m	9.0	8.0			
26m	9.0	8.0			
28m	8.3	8.0	8.0		
30m	7.1	8.0	8.0		
32m	6.0	7.0	7.9	7.5	
34m	4.9	6.0	6.8	7.5	
36m	4.0	5.0	5.9	6.9	6.7
38m		4.1	5.0	6.0	6.7
40m			4.1	5.1	5.7
45m					3.5
最小ブーム角度	60°	62°	62°	62°	63°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

■50mブーム+30mヘビーリフトジブ

(D仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	6.6				
22m	6.6				
24m	6.6	6.2			
26m	6.4	6.1			
28m	6.2	6.0	8.0		
30m	6.0	5.9	5.9		
32m	5.6	5.8	5.8		
34m		5.7	5.7	5.2	
36m			5.6	5.2	
38m			4.8	5.2	4.0
40m				5.0	4.0
最小ブーム角度	67°	68°	68°	68°	69°
標準フック	16tフック				
フック質量	650kg				
巻掛本数	2本				

(単位: ton)



■31.8mブーム+38mヘビーリフトジブ

(D仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	8.00				
25m	8.00	8.00			
30m	8.00	8.00	8.00		
35m	8.30	7.20	7.50		
40m	4.30	5.30	6.00	6.50	
45m	2.60	3.50	4.30	5.20	5.50
50m		1.90	2.60	3.50	4.00
最小ブーム角度	50°	50°	50°	50°	60°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■31.8mブーム+45mヘビーリフトジブ

(D仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	5.6				
25m	5.6				
30m	5.3	5.0			
35m	4.9	4.5	4.1		
40m	4.6	4.1	3.8		
45m	3.2	3.8	3.5	3.2	
50m	1.8	2.7	3.3	3.1	3.0
55m		1.4	2.1	3.1	3.0
60m				1.6	
最小ブーム角度	52°	54°	55°	56°	60°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+38mヘビーリフトジブ

(D仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
20m	6.00				
25m	6.00	6.00			
30m	6.00	6.00			
35m	5.80	5.85	6.00		
40m	3.80	5.00	5.50	5.90	
45m			4.10	5.10	5.00
50m					4.10
最小ブーム角度	60°	62°	62°	62°	63°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■40.9mブーム+45mヘビーリフトジブ

(D仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
25m	4.0				
30m	4.0	4.0			
35m	4.0	4.0			
40m	4.0	4.0	3.8		
45m			3.6	3.2	
50m				3.1	2.9
55m					2.9
60m					
最小ブーム角度	62°	64°	64°	65°	66°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■50mブーム+38mヘビーリフトジブ

(D仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
25m	3.70				
30m	3.70	3.70			
35m	3.70	3.70	3.70		
40m		3.70	3.70	3.70	
45m				3.70	3.10
50m					3.10
最小ブーム角度	68°	68°	69°	69°	70°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)

■50mブーム+45mヘビーリフトジブ

(D仕様)

作業半径	10'	20'	30'	45'	60'
25m	2.7				
30m	2.7				
35m	2.7				
40m		2.7			
45m			2.7		
50m				2.7	
55m					2.2
60m					
最小ブーム角度	68°	69°	70°	70°	72°
標準フック	8tフック				
フック質量	450kg				
巻掛本数	1本				

(単位: ton)